技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱パーソナルコンピュータ
apricot AL300

Microsoft® Windows NT® プリインストールモデル
Microsoft® Windows® 98 プリインストールモデル
Microsoft® Windows® 95 プリインストールモデル



そのパワーが、ビジネスを進化させる。ネットワーク時代のオフィスに、スリムオールインワンという新提案。

apricot AL300

14インチモデル



All in One

ビジネスに必要な情報環境を携帯できるオールインワン。
CD-ROM装置、フロッピーディスク装置、バッテリを同時に内蔵できるオールインワン設計。ドライブ装置の入れ替えや外付け使用など煩わしい作業は不要です。移動時も本体だけをスマートに持ち運べます。使いやすさに加え、オフィスの省スペース化にも貢献します。


モバイルIntel® Celeron™プロセッサ

Network Ready

ネットワークにすぐに接続できるLANインタフェース内蔵。
100BASE-TX / 10BASE-T LANインタフェースを標準で内蔵しています。既存の企業内ネットワークにも、100メガファーストイーサネットにもすぐに接続して使えます。



Wide LCD

14.1インチ大画面TFT液晶ディスプレイ搭載モデル新登場！
スタイリッシュなデザインのスリム・軽量ボディに、XGA対応の14.1インチTFT液晶ディスプレイを搭載（1024×768ドット）。ワイドな画面で、ビジネスアプリケーションも軽快に操作できます。コストパフォーマンスに優れた12.1インチTFT液晶ディスプレイ搭載モデル（800×600ドット、SVGA対応）も用意しています。


CD-ROM装置
フロッピーディスク装置

High Performance

モバイルIntel® Celeron™プロセッサ（433MHz）搭載。
最新のIntel® Celeron™プロセッサ（433MHz）が、ビジネスに求められる高性能を抜群のコストパフォーマンスで提供します。さらに、標準64MB（最大192MB）のメインメモリ、6GBのハードディスク、24倍速のCD-ROMなど、基本機能も充実しています。


LANインタフェース

Operating System


最適なOSを選べる、Windows®98 / Windows®95 / Windows NT®対応。
Windows®98、Windows®95に加え、ビジネスに最適なWindows NT® Workstation 4.0にも対応しています。用途や使い勝手に合わせて、最適な環境を選択いただけます。

12インチモデル



三菱パーソナルコンピュータ apricot AL300

最先端の機能をスリムなボディに凝縮。
ビジネスをリードする、オールインワンノート。

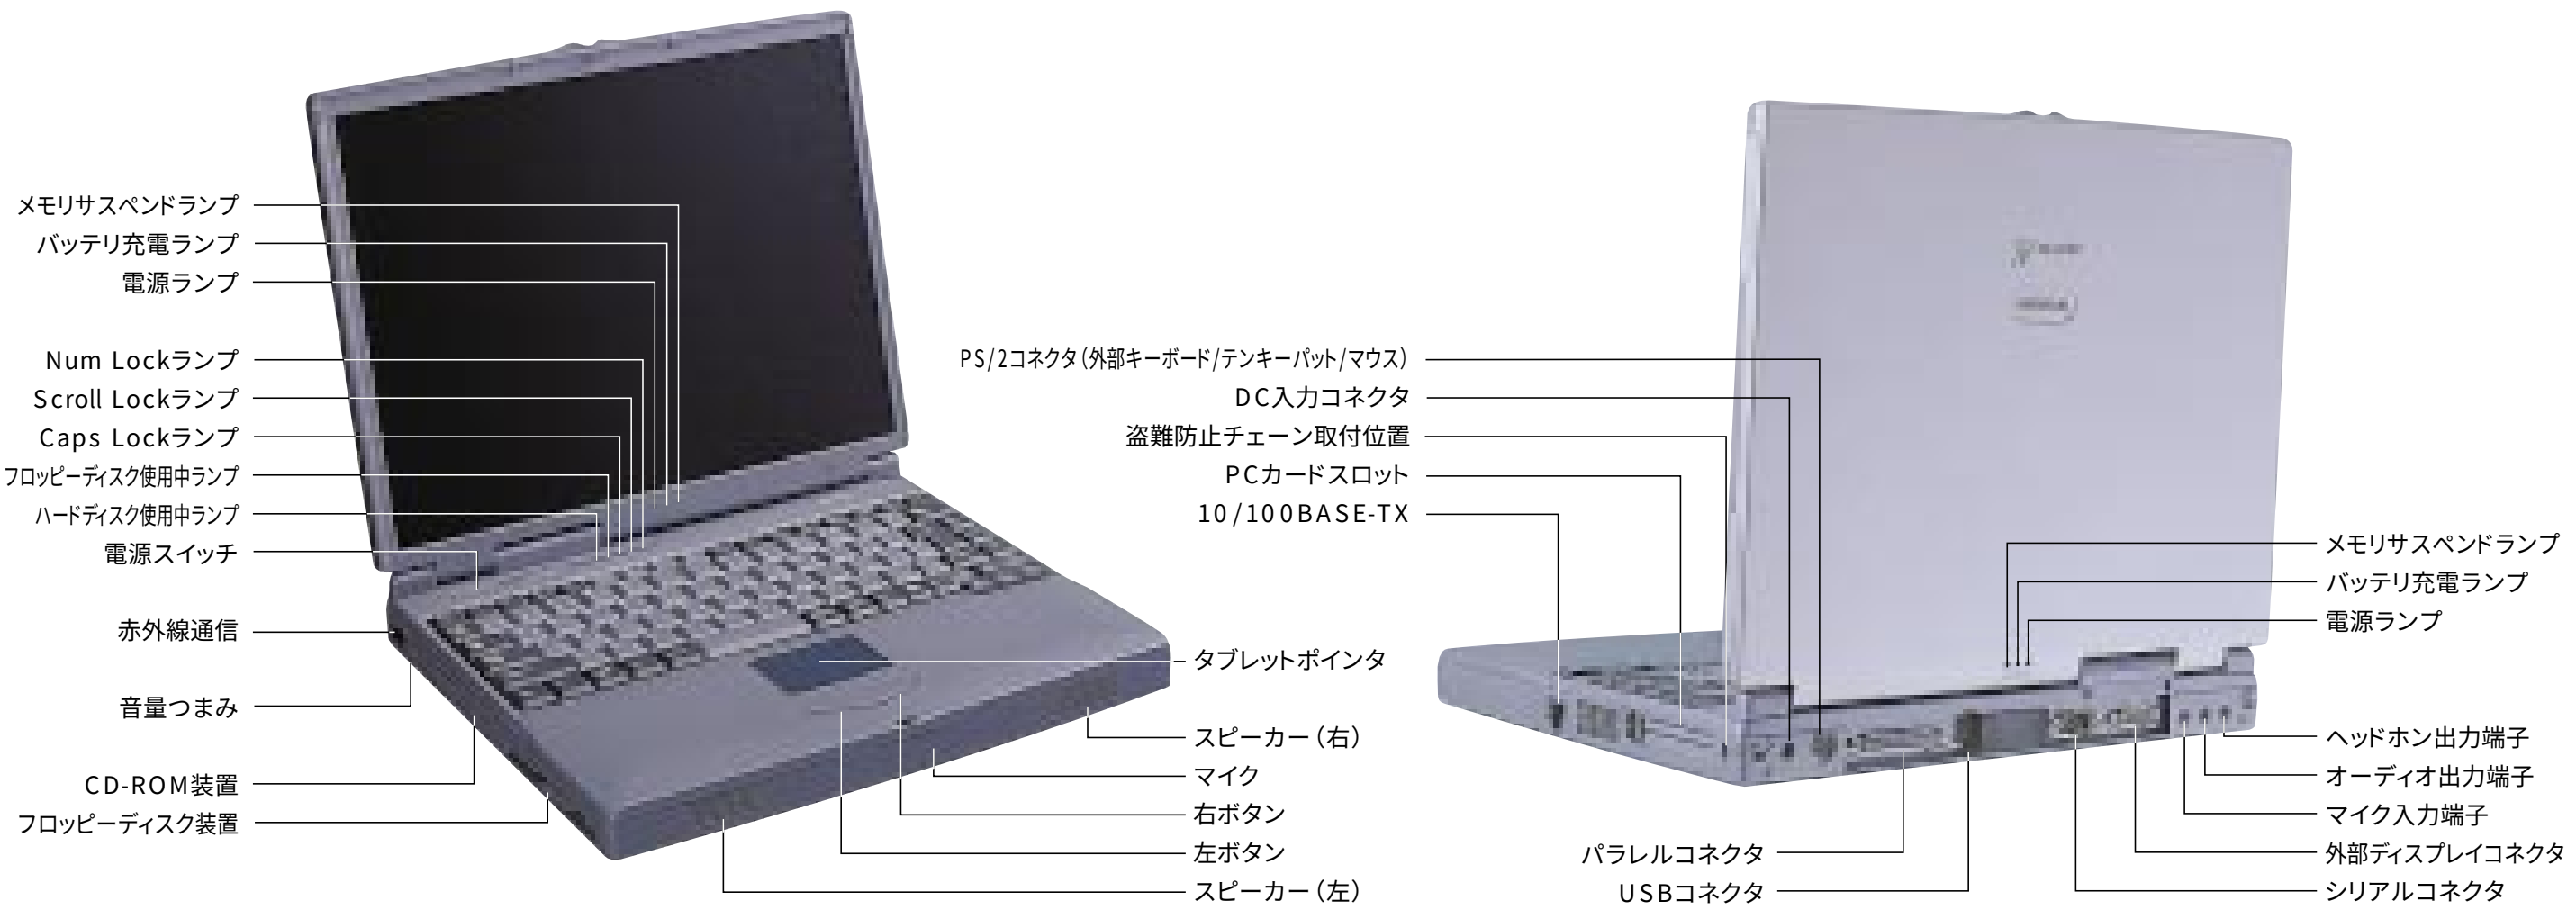

●仕様一覧

機種名			apricot AL300	
形名	Windows NT®プリインストール		M3N11-X24AN	M3N12-X24AN
	Windows® 98プリインストール		M3N11-X24AM	M3N12-X24AM
	Windows® 95プリインストール		M3N11-X24AC	M3N12-X24AC
CPU	名称		モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 433MHz	
	1次/2次キャッシュメモリ		32KB/128KB	
メインメモリ	種別、標準容量、最大容量		SDRAM、標準64MB、最大192MB	
	実装可能メモリ構成		64/128/192MB	
補助記憶装置	ハードディスク<注1>	ドライブ	2.5インチ 6GB 、Ultra ATA 33対応	
		インタフェース	Ultra ATA 33対応(PCIバス接続)	
		Windows NT®モデル	約2.1GBをFAT16に設定、残りは未設定	
		Windows®98/95モデル	約2.1GBをFAT16に設定（メモリ退避領域としても使用）、残りはFAT32に設定	
	フロッピーディスク装置		3.5インチ、3モード（1.44MB/1.2MB/720KB）	
	内蔵CD-ROM装置		最大24倍速ATAPIインタフェース	
表示機能	液晶ディスプレイ（最大表示色）		12.1インチTFTカラーLCD	14.1インチTFTカラーLCD
			800×600ドット(1677万色)<注2> 640×480ドット(1677万色)<注2><注3>	1,024×768ドット(65,536色) 800×600ドット(1677万色)<注2><注3> 640×480ドット(1677万色)<注2><注3>
	グラフィック・アクセラレータ		PCIバス接続 Neomagic NM2160	
	ビデオRAM容量		2MB(グラフィックアクセラレータに内蔵)	
	外部ディスプレイ単独表示（最大表示色）		1,024×768ドット(65,536色)、800×600ドット（1677万色)、640×480ドット（1677万色）	
	LCDと外部ディスプレイとの同時表示（最大表示色）		800×600ドット(1677万色) 640×480ドット(1677万色)<注3><注4>	1,024×768ドット(65,536色) 800×600ドット(1677万色)<注3><注4> 640×480ドット(1677万色)<注3><注4>
キーボード			JIS配列準拠、90キー	
ポインティングデバイス			タブレットポインタ	
インタフェース	イーサネット		1ポート標準装備 100BASE-TX/10BASE-T	
	シリアルポート		1ポート標準装備 RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン	
	パラレルポート		1ポート標準装備 セントロニクス準拠、Dサブ25ピン	

機種名			apricot AL300	
インタフェース	外部ディスプレイ		1ポート標準装備 アナログインタフェース、シュリンクDサブ15ピン	
	PS/2		1ポート標準装備 ミニDIN、キーボード/テンキーパッド/マウスいずれか択一<注5>	
	赤外線通信		1ポート標準装備 IrDA1.1準拠 <注6>	
	USB		1ポート標準装備 <注6><注7>	
	PCカードスロット		2スロット(JEIDA 4.2/PCMCIA 2.1規格準拠) TYPEI／II×2またはTYPEIII×1、CardBus対応、ZVポート対応<注8>	
	ヘッドホン出力		1ポート標準装備　3.5mmステレオミニジャック	
	マイク入力		1ポート標準装備　3.5mmモノラルミニジャック	
	オーディオ入力		1ポート標準装備　3.5mmステレオミニジャック	
サウンド機能			Sound Blaster™ 16互換、3Dサウンド、ステレオスピーカー／モノラルマイク内蔵	
VCCI規格			クラスB	
電源	ACアダプタ		AC100V ±10%、50/60Hz	
	バッテリ	Ni-MH<標準>	駆動時間：約2.0時間<注9>充電時間：約2.5時間	駆動時間：約2.0時間<注9>充電時間：約2.5時間
		Li-Ion<オプション>	駆動時間：約2.2時間<注9>充電時間：約2.5時間	駆動時間：約2.2時間<注9>充電時間：約2.5時間
消費電力(最大/標準/省電力時)	Windows NT®モデル		50W/15W/9.0W	50W/17W/9.0W
	Windows® 98/95モデル		50W/15W/2.0W	50W/17W/2.0W
エネルギー消費効率<注10>	Windows NT®モデル		区分S：0.018	
	Windows® 98/95モデル		区分S：0.0041	
その他	動作環境		温度:10～35℃、湿度:20～80%（ただし、結露しないこと）	
	外形寸法		299(幅)×247(奥行)×39(高さ)mm(突起部含まず)	305(幅)×250(奥行)×43(高さ)mm(突起部含まず)
	質量		2.9kg	3.1kg
プリインストールソフトウェア	Windows NT®モデル		Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0、CardWizard for Windows NT®、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J<注11>	
	Windows® 98モデル		Microsoft® Windows® 98、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J<注11>	
	Windows® 95モデル		Microsoft® Windows® 95、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J<注11>	
添付ソフトウェア	Windows NT®モデル		Internet Explorer 4.01、ドライバCD、リカバリCD	
	Windows® 98モデル		ドライバCD、リカバリCD	
	Windows® 95モデル		Internet Explorer 4.01、ドライバCD、リカバリCD	
保証			1年間無償保証	

●オプション一覧

製品名	形名	製品コード
64MB増設SDRAMメモリキット	M3N-M64K7	
128MB増設SDRAMメモリキット	M3N-M128K6	
内蔵バッテリ(Li－Ion)	M3N-BAT102	
ACアダプタ	M3N-ADP101	
テンキーパッド	6017-H01	ACN-10KEY-3
マウス	M6903-12	AC-MUS5
15インチ高解像度カラーディスプレイ装置	M3K-CRT15A	
半導体ディスクカード(10MB)	M6886-2	PN-RDC-10

●三菱カラーディスプレイモニター

製品名	形名
17型ダイヤモンドトロンフラット	RDF17S

<注1>ディスク容量は1GB=1000³Bで換算しており、1GB=1024³Bで換算した場合は、表記上同量でも実際の容量は小さくなります。<注2>1,677万色は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能で実現しています。<注3>液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度（640×480ドットなど）に設定し、拡大表示機能を使用しない場合、LCDの中央部に小さく表示されます。<注4>液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度（640×480ドットなど）に設定し、拡大表示機能を使用しない場合、外部ディスプレイ装置の中央部に小さく表示されます。また、いずれの場合も、外部ディスプレイは液晶ディスプレイと同じ解像度に対応している必要があります。<注5>キーボード／マウス・コネクタ(市販品)を使用した場合、テンキーパッドまたは外部キーボードと、マウスを同時に使用できます。<注6>Windows NT®モデルではサポートしていません。<注7>USBについては、今後出荷されるすべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。<注8>上側スロットのみZVポート対応です。Windows NT®モデルではサポートしていません。<注9>バッテリ駆動時間は、使用条件により異なります。<注10>エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。<注11>セットアッププログラムをインストールしています。

●液晶ディスプレイは画面の一部に常時光っているドットや、常時暗いドットが存在する場合がありますが、不良・故障ではありませんので、予めご了承ください。また、液晶の特性上温度変化などにより、明るさ・色に多少のむらが出る場合があります。
●画面はハメコミ合成です。

PC Open Architecture Developers' Group

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

Includes Microsoft® Internet Explorer

Designed for Microsoft® Windows NT® Windows®98

ISO 14001 JACO / NATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES / JAB EMS Accreditation RE009

この製品を製造している情報システム製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）●東京(03)3218-9064
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)6347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(087)825-0009 ●福岡(092)721-2347

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/